

A l'att. de Madame/Monsieur

MENUISERIE ANDRE
Z.A. Le Cornilhac
07300 TOURNON
Tél : 04 75 08 01 50
Fax : 04 75 07 04 99

Toutes nos menuiseries sont en carrellets lamellé-collé 3 plis : Pin, Sapin, Méranti, Chêne, Châtaignier, Mélèze.
Garantie de qualité et de stabilité.
La plus part des bois sont issus de forêts gérées durablement.

GRANDES NOUVEAUTES pour 2007

- +++ menuiseries en 68mm d'épaisseur en version standard
- +++ vos menuiseries finies en atelier, consultez nous (démarche NABOCO)
- +++ menuiseries en 90mm d'épaisseur TRIPLE VITRAGE pour construction "Passive"

OFFRE : DE 0705-010 MICHELON


TOURNON, 4/5/2007

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous faire l'offre suivante:
fourniture seule de menuiserie en bois, sur mesure, suivant descriptif ci-dessous, prix net, NON LIVREE.


Serie : OPTIWIN ZWOA2HOLZ (bois -bois) "Passive" $U=0.8W/m^2C^\circ$
Essence : PIN SYLVESTRE
Vitrage : triple vitrage 4-16-4-16-4 peu émissif, $U_g 0,6$, $gW 51\%$ (sauf stipulation contraire)
Finition : lasuré ton bois
Poignée : sans
Vue : de l'intérieur

Le travail comprend :

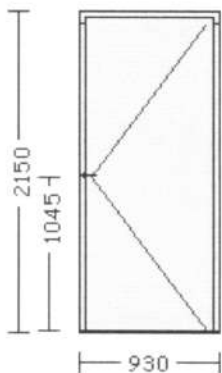


1:50


1x A		largeur	hauteur
	dormant pour pose en tunnel		
1	porte d'entrée 1 vtl à droite, isolante $U_w 1,7$	930	2150
	plinthe rejet d'eau		
	triple vitrage 4-16-4-16-4 peu émissif, $U_g 0,6$, $gW 51\%$		
	panneau isolant TAURUS $U_w 1,1$		
	fiche de 20 double broche		
	serrure à cylindre FERCOMATIC 50/70 R2		
Prix unitaire :		1x	1 411,66 = 1 411,66

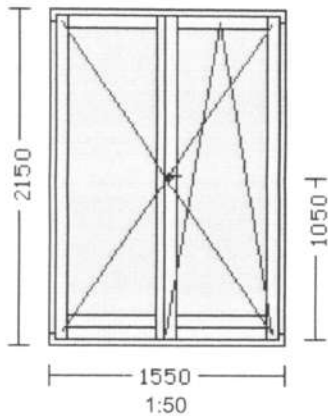


1x B		largeur	hauteur
	dormant pour pose en tunnel		
1	porte fenêtre 2 vtx dont 1OB, seuil bois	1550	2150
	triple vitrage 4-16-4-16-4 peu émissif, Ug 0,6, gW 51%		
Prix unitaire :		1x	1 295,39 = 1 295,39

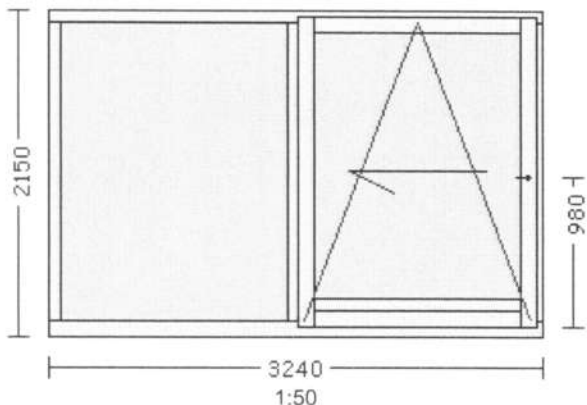


1x C		largeur	hauteur
	dormant pour pose en tunnel		
1	coulissant à translation à droite	3240	2150
	triple vitrage 4-16-4-16-4 peu émissif, Ug 0,6, gW 51%		
Prix unitaire :		1x	3 213,72 = 3 213,72




4x D		largeur	hauteur
	dormant pour pose en tunnel, appui de 118mm		
1	simple fixe	800	1250
	triple vitrage 4-16-4-16-4 peu émissif, Ug 0,6, gW 51%		
Prix unitaire :		4x	326,21 = 1 304,84



4x E		largeur	hauteur
	dormant pour pose en tunnel, appui de 118mm		
1	ouvrant 2 vtx dont un OB	1200	1250
	triple vitrage 4-16-4-16-4 peu émissif, Ug 0,6, gW 51%		
Prix unitaire :		4x	833,33 = 3 333,32



1x F		largeur	hauteur
	dormant pour pose en tunnel, appui de 118mm		
1	simple fixe	1200	1250
	triple vitrage 4-16-4-16-4 peu émissif, Ug 0,6, gW 51%		
Prix unitaire :		1x	428,82 = 428,82

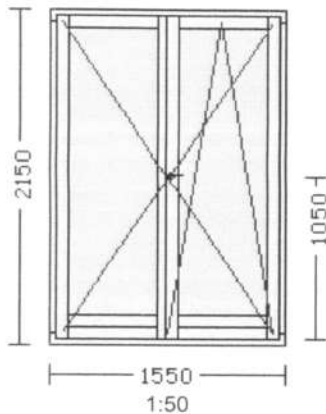

2x G		largeur	hauteur
	dormant pour pose en tunnel, appui de 118mm		
1	porte fenêtre 2 vtx dont 1OB, seuil bois	1550	2150
	triple vitrage 4-16-4-16-4 peu émissif, Ug 0,6, gW 51%		
Prix unitaire :		2x	1 295,39 = 2 590,78

Supplément (hors TVA) :

	poignée et cylindre fournis		
	ton bois à définir		
Prix :			13 578,53
TVA 19,6% :			2 661,39
Prix total TVA incluse :			16 239,92

Options (hors TVA) :

	bavette alu EV1 QS 25/180		693,77
	embout pour bavette		367,50
	transport (déchargement à définir)		875,00

Délai de livraison: 7/8 semaines après confirmation de commande (hors congé).

Prix net.

Validité de l'offre: 6 mois.

Conditions de paiement : 30% à la commande, le solde à la livraison.

Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire. En vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Accord pour exécution du travail comme décrit aux conditions de vente mentionnées,

Nom :

Date :

MENUISERIE ANDRE

Numéro de TVA : FR70333904639

Compte en banque :



8, Z.A. Le Cornilhac Nord
07300 TOURNON

tel : 04 75 08 01 50
fax : 04 75 07 04 99

www.andre-menuiserie.fr
e-mail : infos@andre-menuiserie.fr

S.A.R.L. au capital de 50.000 Euros
R.C.S. : Annonay B 333904639
TVA : FR70333904639

Affaire : Fourniture seule de menuiserie bois-bois triple vitrage.

SYSTEME : Fenêtre bois : système ZWOA2Holz $U_w = 0,79W/m^2K$

- Fenêtre bois fabrication FREISINGER en sapin et mélèze cernes serrées, bois massif.
- TRAITEMENT DE SURFACE de la fenêtre à l'intérieur : au choix soit traitement à l'huile de lin 2 couches soit peinture transparente à couches épaisses Rhenocoll
- TRAITEMENT DE SURFACE de la fenêtre à l'extérieur : au choix soit traitement à l'huile de lin 2 couches soit peinture transparente / opaque à couches épaisses Rhenocoll
- Le cadre dormant doit être recouvert d'isolant.
- Ferrures MACO zinguées blanc. Des capuchons de diverses couleurs peuvent être proposés. Les paliers d'OB sont réglables dans les 3 dimensions
Possibilité de ferrures spéciales retardatrices d'effraction.
- JOINTS : deux joints périphériques (gris) assurent les meilleures performances d'étanchéité. Possibilité d'un troisième joint à caractère phonique.
En cas de fenêtres à 2 vantaux le battement central est équipé de 2 joints également. Le joint est résistant aux acryliques.
- VITRAGE : vitrage isolant 4/16/4/16/4 avec une valeur U_g de 0,6 W/m^2K suivant EN673 et une valeur g de 51% selon EN 410 (verre à couche faces 2 et 5) en standard, ou suivant disposition, vitrages acoustiques, solaires ou retardateurs d'effraction.
- Elargisseurs pour volets roulants ou parquets en sus
- RAINURE POUR TABLETTE : Les rainures pour tablettes à l'intérieur ou à l'extérieur doivent être précisées en détail. Pour éviter d'éventuels dégâts la liaison entre les bavettes alu ou les appuis doit être clarifiée auparavant avec l'entreprise qui mettra en œuvre et le fabricant.
- DELAI : le délai de fabrication est de 7 semaines minimum à partir de la confirmation par écrit de tous les éléments nécessaires à la fabrication et du retour de la confirmation de commande.
- VALIDITE : les prix sont valables 4 mois.

Nous travaillons le bois pour vous...